クリオルクス

充交両用型バッテリー投光器
BT シリーズ取扱説明書

ビーム電子工業株式会社

安全のために

この度は「BT」シリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品の使用・取扱いの際は、本製品の取扱説明書をよくお読みになったうえ
安全に御使用下さい。お読みになった後は、いつでも見られる場所に保管下さい。

安全上の注意

本製品は安全に十分配慮して設計されていますが間違った使い方をすると故障や事故などを招く
恐れがあります。事故を防ぐためにも次のことを必ずお守りください。

安全のために注意事項を守る

ご使用上の注意、本製品の注意事項をよくお読みください。

定期的な点検

使用前の点検および定期的な点検を行ってください。

故障したら使用しない

動作がおかしくなったり破損に気づいたら直ちに使用を中止し、購入先もしくは弊社までご連絡下さい。

使用上の注意

＜警告＞

- 本製品の改造や本説明書に記載されていない取扱いは絶対しないでください。
- 燃えやすいものや火気の近くで使用しないでください。
- 本製品が変形または破損した場合は使用を中止してください。
- 分解や改造は火災や感電の原因となります。絶対に分解や改造はしないでください。
- コードはむやみにひっぱったりしないでください。
- コードに亀裂がありましたら使用を中止し、購入先もしくは弊社までご連絡下さい。
- ケーブルやスイッチを加工したり重いものをのせたり傷をつけたりしないでください。
- 電源コードを抜くときは必ずプラグ部分をもって抜いてください。
- 不安定な場所での使用は止めてください。本製品使用時は平らな場所で使用し、必ずブレーキをかけて転倒などに注意してください。
- 自動車などでの運搬はブレーキとタイヤ止めを使用して転倒、落下などに注意してください。
- 雨水が直接かかる場所や、湿気の多い場所は避けて下さい。
- **BOX 部を開放、また BOX 内部に異物を入れないでください。**

＜注意＞

- バッテリーにて使用した後は、速やかに充電を行ってください
  放電状態で保管すると、製品寿命が短くなります。
- 高温・湿気・ほこり・振動の激しい場所には保管しないでください。
- 化学性ガス害の受けやすい場所には保管しないでください。
- 直射日光や発熱体近辺の高温場所や、夏期の締め切った車内に放置・保管は
  しないでください。
- 本器に重いものを乗せたり、落下しやすい所に放置・保管しないでください
- バッテリーを交換する際は、指定されたバッテリー以外は使用しないでください。
- **長期間使用しないときは、必ず満充電の状態で保管しバッテリーが完全放電しないように注意してください。**

各部の名称

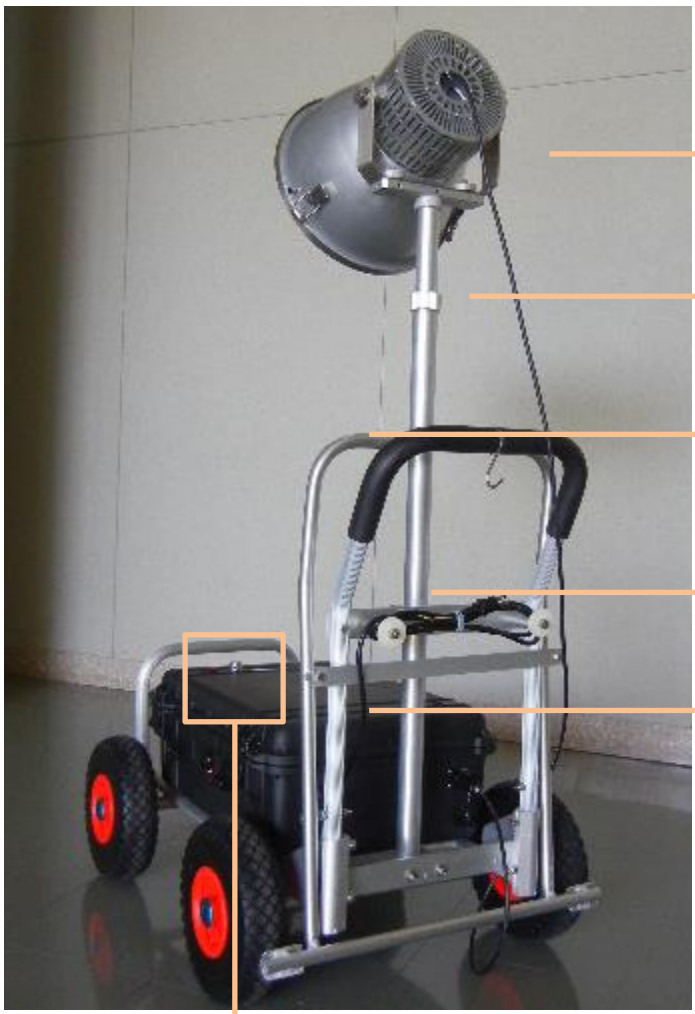

①LED 光源

②固定用リング

③ブレーキ

④ポール固定金具

⑤充電用プラグ

操作パネル

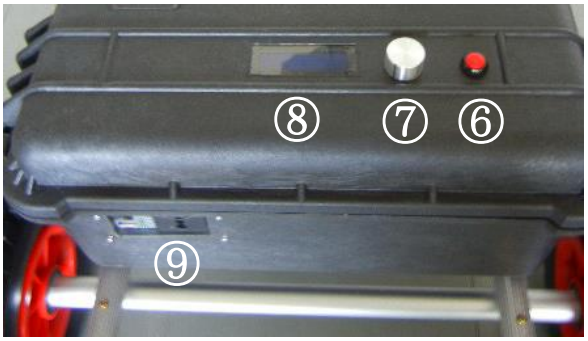

⑥ON/OFF スイッチ
⑦LED 調光用ツマミ
⑧バッテリー残量表示
⑨AC100V 出力

■ ①LED 光源

ON/OFF スイッチにより、点灯 / 消灯します。

■ ②固定用リング

リングを緩めポールを引き出し、光源の高さを任意に調整する事ができます。

■ ③ブレーキ

固定用のブレーキです。手前に引いて使用します。

ハンドル付属のフックで、本体を固定する事が可能です。

■ ④ポール固定金具

運搬時/保管時にポールを取り外すことが可能です。

■ ⑤充電用プラグ

AC100V のコンセントに挿入する事で、本体内蔵のバッテリーを充電する事ができます。

■ ⑥ON/OFF スイッチ

押すたびに、LED 光源が点灯 / 消灯します。

■ ⑦LED 調光ツマミ

LED 光源の明るさを 30～100%の間で調光することができます。

■ ⑧バッテリー残量表示

■ ⑨AC100V 出力

AC100V 300W までの家電製品が利用できます。

（一部使用できない家電製品もございます。）

脱着方法について

LED 光源、ポールは以下の手順で脱着が可能です。

① コネクタ部脱着方法

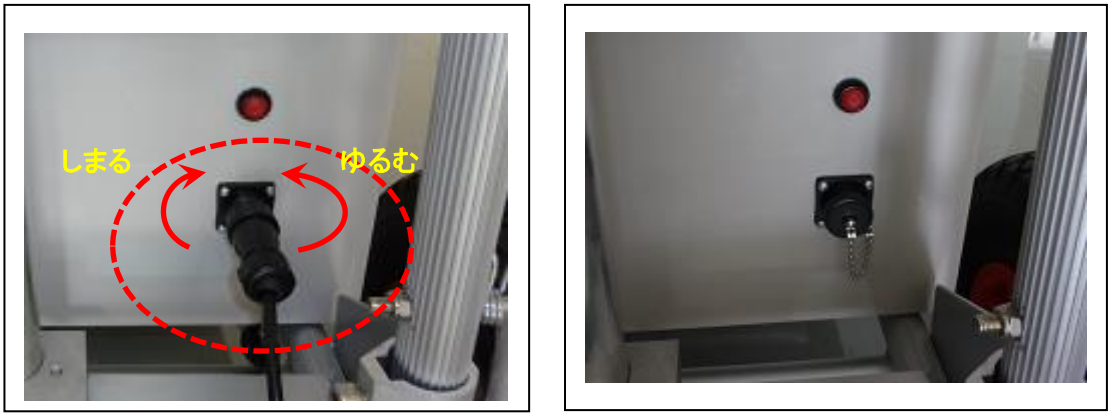

左方向に金属部を回転させる事ではずれます（装着時は逆方向です）

コネクタを外した際は、必ず右図のようにキャップを装着してくだい。

② LED 光源取り外し

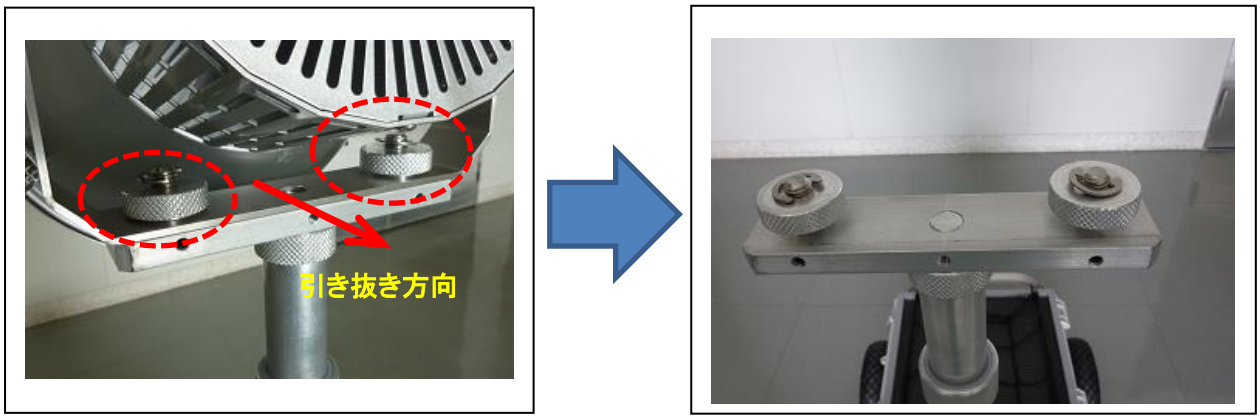

上図の破線部内に示した2カ所のねじを外し、LED 光源を後方に引き抜くことで、とりはずすことが出来ます。

③ ポールとりはずし

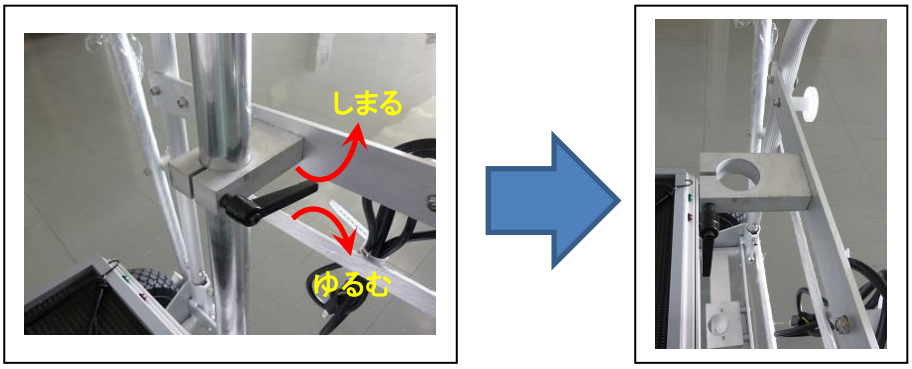

左図のフックを回すことで、ポールの脱着が可能です。

ポールは真上に引き抜くことが可能です。装着する場合は、フックをゆるめ、真上から差し込んで下さい。

※取り外す際は、①②③の順で作業を行い、取り付ける際は、③②①の順で作業を行ってください。

本体仕様

項目	内容
商品名	クリオルクス
モデル	BT-06R12-S
照度(3m 直下)	500lx
照度(5m 直下)	210lx
ランプ	LED 60W×1 灯
製品寸法(mm)	600(W) × 1020(D) × 1400(H)（※伸長時高さ 2100）
重量	約 43 kg
定格電圧	バッテリー（DC12V） / 交流電源（AC100V 50/60Hz）
ポール	2 段（140cm～210cm）
昇降方式	手動
バッテリー使用時 連続点灯時間	約 25 時間 光量 30%で連続点灯させた場合。100%で使用した場合は約 8 時間。 諸条件により異なります。
インバータ	AC100V 300W
使用環境条件	温度：0～40℃ / 湿度：30～90%RH
充電時間	約 8 時間
バッテリー寿命	充放電サイクル：450 回（諸条件により異なります）
バッテリー	シリコンバッテリー
充電器	PSE 取得品

ビーム電子工業株式会社

〒390-1242 長野県松本市大字和田 3967-36

TEL（0263）48-1650 / Fax（0263）48-1652

ホームページ URL www.beam-matsumoto.co.jp

2013.6.30